



Panneau de commande
SmartTouch®



Pédale
Pro & Air Pro
seulement



- Distribution de cha-
leur et de pression
parfaite.

- Double plateau de

40x50 cm.

- Chassis robuste

- Espace important entre les pla-
teaux.

Praticité d'utilisation :

* Contrôle Bi-manuel (+ pédale sur
Duplex Pro et Air Pro).

* Nouvelle interface SmartTouch®.

* Translation automatique d'un
plateau à l'autre (sur Duplex Pro /
Air Pro)


- Convient pour le transfert laser, la
sublimation sur support textile et
rigide et le DTG.

- Idéale pour grande production

- Fabriquée en France

- Garantie machine de 2 ans

- Garantie élément chauffant de 10
ans



Gestion programmes



Système
QuickRelease®



GPX 3200W



Multi-temps
(jusqu'à x4)




Membrane
(AIR PRO)

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Support table



Plateau DTG




Kit 4 plateaux



Pointeur laser



Toile teflon



Plateau membrane
(pour Duplex Air Pro)



Housse Nomex®



Compresseur

Email

ventes@sefa.fr
support@sefa.fr
www.sefa.fr

Téléphone

Bureau : 04 68 74 05 89
Fax : 04 68 74 24 08

Adresse

SEFA SAS
Z.I. PASTABRAC
11 260 ESPERAZA

FLEXDEV
GROUP

TRANSFER
YOUR IMAGINATION

Chemica

Stillscreen

Sefa

Ems

TransferID

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	Pneumatique
Fonctionnement	Swing - dégagement latéral
Taille plateau	40x50 cm / 16x20"
Epaisseur Max.	45 mm
Poids	193 Kg / 425 lbs
Pression	625 gr/cm ²
°C / °F Max	220 °C / 429 °F
Puissance	3200 W
Alimentation	240 V Monophasé
Ampérage	14 A


Applications	Flex, ChromaLuxe, DTG, Prétraitement, Sublimation, Sérigraphie, Transfert Laser
--------------	---

Dimension	713x891x1099 mm 28x35x43"
-----------	------------------------------

ACCESSOIRES OPTIONNELS



TAB-98 PRO / R
Support table (Roulettes en option).




PLA-DRY M
Plateau éponge pour séchage de textile prétraité pour le DTG.



PLA-SET
Kit de 4 plateaux
12 x 8 cm, 15 x 15 cm,
12 x 45 cm, 25 x 30 cm.



CROI-160
Système à 2 laser pour optimisation du placement (existe en version 4 laser).



PLA-3035 AIRCLAM
Plateau membrane pour Duplex Air Pro 30 x 35 cm.



HOU-50
Housse Nomex® thermo-résistante pour un enfilage facilité et plus de protection.



COMP-111
Compresseur silencieux
42dB 50L. 111Lt/min.

REGLAGES



Nouveau contrôleur **SmartTouch®** développé par Sefa.

Menu recettes avec régulation adaptative des paramètres en fonction de l'application: flex, sublimation textile, sublimation rigide, DTG...

Electronique avancée :

- 10 emplacements recette personnalisables
- Timer indépendant pour chaque plateau
- Multi timer (jusqu'à 4 différents temps)
- 2 Compteurs cycle
- Fonction Stop cycle
- Mode ECO

De 0 à 600 sec (précision +/- 1%).



De 15 à 220°C (précision +/- 1%).

Temps de chauffe pour atteindre 180°C : 10 min.



Plateau bas 180° réversible en forme de «C» avec système Quick Release

DIMENSIONS

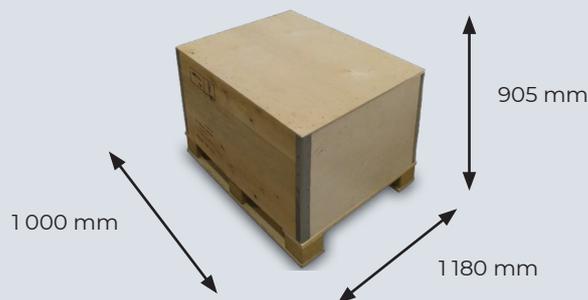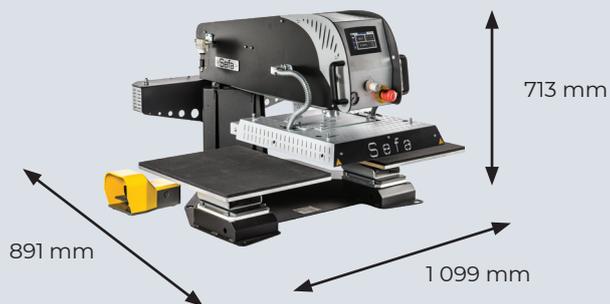

Poids de la caisse CAI-DU-PRO : 46 kg